


# Broadcom 9364-8i Hoja de datos

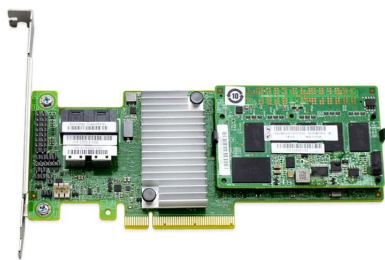

Broadcom LSI 9364-8i 03T6792 PCIe 3.0 x8 SAS3108 8 puertos internos MegaRAID SATA+SAS RAID Controller

9364-8i

Broadcom LSI 9364-8i 03T6792 PCIe 3.0 x8 SAS3108 8 puertos internos MegaRAID SATA+SAS RAID Controller

## Especificaciones

- Producto: MegaRAID SAS 9364-8i
- Número de modelo: 03T6792
- Solución proporcionada: Solución SAS interna de ocho puertos y 12 Gb de doble núcleo basada en ROC para centros de datos, nube y entornos ávidos de rendimiento
- Dimensiones físicas: perfil bajo MD2 (6,6" x 2,536")
- Conectores: Dos conectores internos mini-SAS SFF8643
- Compatibilidad con dispositivos: hasta 128 dispositivos SAS y/o SATA
- Tipo de bus de host: Compatible con PCI Express 3.0 de carril x8
- Velocidades de transferencia de datos: hasta 12 Gb/s por puerto
- Procesador de E/S/Controlador SAS: LSISAS3108 RAID en chip de doble núcleo (ROC)
- Memoria caché: SDRAM DDRIII de 1 GB/2 GB/4 GB a 1866 MHz
- Protección de caché: Módulo flash CacheVault opcional (LSICVM02): incluye CVFM04, CVPM02, clip de montaje y cable
- Temperatura de funcionamiento: Ambiente máxima: Tarjeta controladora: 55 °C, con accesorio CacheVault opcional (CVPM02): 55 °C
- Voltaje de funcionamiento: +3,3 V, +12 V
- MTBF (calculado): >1.343.187 horas
- Garantía de hardware: 3 a 5 años; con opción de reemplazo avanzada
- Certificaciones reglamentarias: EN55022, EN55024, EN60950, EN61000-3-2, EN61000-3-3; FCC Clase A, Clase B;

UL1950; UL; ANS C22.2; VCCI; RRL para MIC; BSMI; C-tick

- Suite de gestión MegaRAID:
  - Administrador de almacenamiento MegaRAID
  - StorCLI (interfaz de línea de comandos)
  - CTRL-R (utilidad de configuración del BIOS)
  - HII (Infraestructura de interfaz humana UEFI)
- Optimización de SSD
  - El software MegaRAID CacheCade Pro 2.0 aprovecha los SSD frente a los volúmenes de HDD para crear grupos de caché de controladores de alta capacidad y alto rendimiento (actualización opcional)
  - El software MegaRAID Fast Path proporciona aceleración de E/S de alto rendimiento para matrices SSD conectadas a controladores MegaRAID SATA+SAS de 6 Gb/s (incluidos)
- Compatibilidad con sistemas operativos: la amplia compatibilidad incluye Microsoft Windows, Server 2012/8 y 7/2008/Vista/2003, Linux, Solaris (x86), FreeBSD, VMware y más.

[Comprar ahora](#)