


Brocade BR-825-0010 Hoja de datos

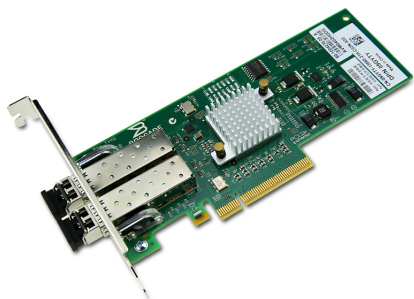

Brocade BR-825-0010 Adaptador de bus host de canal de fibra de 8 Gbps de doble puerto a PCIe

BR-825-0010

Especificaciones

- Nombre de la marca: brocado
- Número de pieza del fabricante: BR-825-0010
- Fabricante: QLogic Corp
- Número de puertos/canales: 2 puertos
- Protocolos: Canal de fibra
- Tasa de transferencia de datos: 8/4/2/1 Gbps
- Clase de canal de fibra compatible: Clase 2
- Clase de canal de fibra compatible: Clase 3
- Tipo de bus: PCI Express 2.0 x8
- Topología: Punto a Punto
- Topología: estructura conmutada

Soporte del sistema operativo

- VMware ESX 3.5
- VMware ESX/ESXi 4.0, U1, U2
- VMware ESX/ESXi 4.1, U1
- VMware ESXi 5.0
- VMware ESXi 5.1

- VMware ESXi 5.5
- Servidor Microsoft Hyper-V 2008
- Citrix XenServer 5.6 FP1
- Citrix XenServer 6.0
- Citrix XenServer 6.1
- Oracle VM 2.1.2 (o posterior)
- Oracle VM 3.1.1 (o posterior)
- Windows Server 2003 R2/SP2 (32 bits)**
- Windows Server 2003 R2/SP2 (64 bits)**
- Servidor Windows 2003 R2/SP2 (IA64)***
- Windows Server 2008 SP1/SP2 (32 bits)
- Windows Server 2008 SP1/SP2/R2 (64 bits)
- Windows Server 2008 SP1/SP2/R2 (IA64)***
- Windows 7 Enterprise/Windows 7 Enterprise SP1 (32 bits)
- Windows 7 Enterprise/Windows 7 Enterprise SP1 (64 bits)
- Windows Server Core (32/64 bits)
- Windows PE (32 bits)
- Windows PE (64 bits)
- Windows Server 2012 (64 bits)
- Windows Server 2012 R2 (64 bits)
- Red Hat Enterprise Linux 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 (32 bits)
- Red Hat Enterprise Linux 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 (64 bits)
- Red Hat Enterprise Linux 4.6, 4.7 (IA64)***
- Xen para Red Hat Enterprise Linux 5
- Red Hat Enterprise Linux 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 (32 bits)
- Red Hat Enterprise Linux 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 (64 bits)
- Red Hat Enterprise Linux 5.2, 5.3 (IA64 bits)
- Red Hat Enterprise Linux 5.7, 5.8, 5.9 (32 bits)
- Red Hat Enterprise Linux 5.7, 5.8, 5.9 (64 bits)
- Red Hat Enterprise Linux 6.0, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 (32 bits)
- Red Hat Enterprise Linux 6.0, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 (64 bits)
- Red Hat Enterprise Linux 6.0 (IA64)***
- Xen para SUSE Linux Enterprise Server 10
- SUSE Linux Enterprise Server 10 SP1, SP2, SP3, SP4 (32 bits)
- SUSE Linux Enterprise Server 10 SP1, SP2, SP3, SP4 (64 bits)
- SUSE Linux Enterprise Server 10 SP1, SP2 (IA64)***
- SUSE Linux Enterprise Server 10.3, 10.4 (32 bits)

- SUSE Linux Enterprise Server 10.3, 10.4 (64 bits)
- Xen para SUSE Linux Enterprise Server 11 (32/64 bits)
- KVM para SUSE Linux Enterprise Server 11 (32/64 bits)
- SUSE Linux Enterprise Server 11, SP1 (32 bits)
- SUSE Linux Enterprise Server 11, SP1 (64 bits)
- SUSE Linux Enterprise Server 11 (IA64)***
- SUSE Linux Enterprise Server 11.1, 11.2, 11.3 (32 bits)
- SUSE Linux Enterprise Server 11.1, 11.2, 11.3 (64 bits)
- Solaris 10 x86 (32 bits)
- Solaris 10 x86 (64 bits)
- Solaris 10 SPARC (64 bits)
- Solaris 11 x86 (64 bits)
- Solaris 11 SPARC (64 bits)
- VMware ESX 4.1 (64 bits)
- VMware ESX 5.0, 5.1 (64 bits)
- Oracle Enterprise Linux 5.7, 5.8 (32 bits)
- Oracle Enterprise Linux 5.7, 5.8 (64 bits)
- Oracle Enterprise Linux 6.1, 6.2 (32 bits)
- Oracle Enterprise Linux 6.1, 6.2 (64 bits)

Soporte de medios

- Brocade SFP de 4 Gb, SWL (XBR-000139)
- SFP Brocade de 4 Gb, LWL, 4 km (XBR-000142)
- Brocade 4Gb SFP, LWL, 10Km (XBR-000144)
- Brocado SFP+ de 8 Gb, SWL (XBR-000147, XBR-000163)
- Brocade 8Gb SFP+, LWL, 10Km (XBR-000153)

Ficha de datos

- [BR-825-0010 Hoja de datos](#)

[Comprar ahora](#)