Cisco HWIC-4A-S Hoja de datos

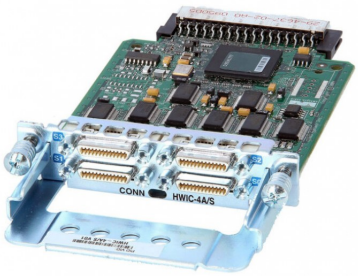

Cisco HWIC-4A/S HWIC serial asíncrono/sincrónico de 4 puertos

HWIC-4A-S

Cisco HWIC-4A/S HWIC serial asíncrono/sincrónico de 4 puertos

Las tarjetas de interfaz de Cisco se clasifican según las tecnologías que admiten. Por ejemplo, las tarjetas de interfaz WAN (WIC) admiten tecnologías WAN, como Gigabit Ethernet; y las tarjetas de interfaz de voz (VIC) admiten tecnologías de voz. Las tarjetas de interfaz de voz/WAN (VWIC) pueden admitir aplicaciones de voz, datos y voz y datos, según las capacidades del enrutador en el que está instalada la VWIC. Las tarjetas de interfaz WAN de alta velocidad mejoradas (EHWIC) brindan capacidades LAN y WAN ampliadas, como Gigabit Ethernet y conmutación Ethernet.

HWIC-4A/S es un módulo de interfaz síncrona/asíncrona de baja velocidad de 4 puertos para enrutadores de servicios integrados de las series 1800/1900/2800/2900/3800/3900. Con la integración del módulo al enrutador, puede transportar el tráfico tradicional a través de una red TCP/IP o conectarse con puertos de consola y artesanía para administrar la red de forma remota. El HWIC-4A/S proporciona cuatro puertos seriales asíncronos/sincrónicos mediante conectores y cableado Smart Serial. Cada puerto puede funcionar hasta 256 Kbps en modo sincronizado o hasta 230,4 Kbps en modo asíncrono.

Especificaciones

- Fabricante: Cisco
- Identificación del producto: HWIC-4A/S
- Descripción del producto: Cisco 4-Port Async/Sync Serial HWIC
- Tipo de producto: HWIC

- Aplicación/Uso: Red de área amplia
- Interfaces/Puertos: 4 x WAN serie síncrona/asíncrona
- Medios de conectividad: cable serie
- Tasa de transferencia de datos
    - Serie síncrona máxima de 256 Kbps por puerto
    - Serie asíncrona máxima de 230,40 Kbps por puerto
- Protocolos: TCP/IP, SDLC, X.25, HDLC, PPP, SLIP
- Indicadores de estado: LED CONN

Condiciones ambientales

- Temperatura de funcionamiento: 32 °F (0 °C) a 104 °F (40 °C)
- Temperatura de almacenamiento: -4 °F (-20 °C) a 149 °F (65 °C)
- Humedad: 10 % a 90 % de humedad relativa sin condensación

información adicional

- El HWIC-4A/S proporciona cuatro puertos seriales asíncronos/sincrónicos mediante conectores y cableado Smart Serial
- DCN (Red de comunicaciones de datos)
- Concentración en serie y heredada
- Soporte Bisync
- Sincronización de reloj de red
- Interfaces compatibles:
    - En formatos DTE y DCE: V35, X.21, RS-232 y RS-449
    - Solo en formato DTE: EIA-530 y EIA-530A

Comprar ahora