


Cisco HWIC-4T Hoja de datos

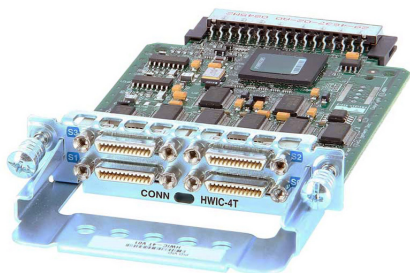

HWIC serie de 4 puertos Cisco HWIC-4T

HWIC-4T

HWIC serie de 4 puertos Cisco HWIC-4T

La tarjeta de interfaz WAN serie de alta velocidad de 4 puertos de Cisco HWIC-4T proporciona conexiones muy flexibles para los enrutadores de servicios integrados (ISR) de las series Cisco® 1800, 1900, 2800, 2900, 3800 y 3900. Estos módulos ayudan a los clientes a habilitar aplicaciones como agregación de WAN, transporte para protocolos tradicionales, servidores de consola y servidores de acceso telefónico. Los clientes pueden mezclar y combinar módulos para personalizar soluciones rentables para problemas de redes comunes, como administración de redes remotas, acceso a módem externo, agregación de WAN de baja densidad, transporte para protocolos tradicionales y soporte de alta densidad de puertos.

Cisco ofrece los siguientes módulos seriales y asíncronos:

- Tarjeta de interfaz WAN serie de alta velocidad de 4 puertos de Cisco (HWIC-4T): cuatro puertos serie de alta velocidad
- Tarjeta de interfaz WAN de alta velocidad asincrónica/sincrónica de 4 puertos de Cisco (HWIC-4A/S): cuatro puertos sincrónicos/asincrónicos de baja velocidad
- Tarjeta de interfaz WAN de alta velocidad asincrónica/sincrónica de 8 puertos de Cisco (HWIC-8A/S-232): Ocho puertos sincrónicos/asincrónicos de baja velocidad, solo EIA-232
- Tarjeta de interfaz WAN de alta velocidad asincrónica de 8 puertos de Cisco (HWIC-8A): Ocho puertos EIA-232 asíncronos
- Tarjeta de interfaz WAN asincrónica de alta velocidad de 16 puertos de Cisco (HWIC-16A): dieciséis puertos EIA-232 asíncronos

- Módulo de servicio serie asíncrono de 32 puertos de Cisco (SM-32A): Treinta y dos puertos EIA-232 asíncronos

Especificaciones

- Fabricante: Cisco Systems, Inc.
- Número de pieza del fabricante: HWIC-4T
- Nombre de la marca: Cisco
- Modelo del producto: HWIC-4T
- Nombre del producto: Tarjeta de interfaz WAN serie de alta velocidad de 4 puertos
- Tipo de producto: HWIC
- Aplicación/Usado: Red de área amplia
- Interfaces/Puertos: 4 x WAN serie síncrona/asíncrona
- Detalles de interfaces/puertos: 4 x Smart Serial Asynchronous/Synchronous Serial WAN
- Medios de conectividad: cable serie
- Soporte síncrono: Sí
- Velocidad máxima síncrona (por puerto): 8 Mbps
- Soporte asíncrono: Sí
- Velocidad máxima asíncrona (por puerto): 230,4 kbps
- Compatibilidad con Bisync: Sí
- Protocolos en serie: EIA-232, EIA-449, EIA-530, EIA-530A y V.35, X.21
- Manipulación de leads: Sí
- Sincronización de reloj de red: Sí
- Dimensiones: 0.8" Alto x 3.1" Ancho x 5.6" Profundidad
- Humedad: 10 % a 90 % de humedad relativa sin condensación
- Requisitos del sistema: ranura HWIC
- Plataformas admitidas y versiones mínimas de IOS: Cisco 2851 - 12.3(14)T. Cisco 2821-12,3 (14) T. Cisco 2811-12,3 (14) T. 3845 - 12,3(14)T. 3825-12,3 (14) T

[Comprar ahora](#)