


# OM4-MPO24-10M Hoja de datos

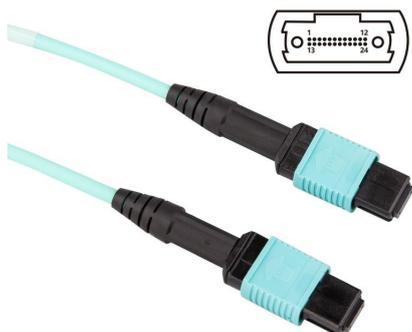

## OM4

Cable troncal multimodo OM4 MPO-24 a MPO-24, 24 fibras, hembra, LSZH, 10 m (32,8 pies)

OM4-MPO24-10M

Cable troncal multimodo OM4 MPO-24 a MPO-24, 24 fibras, hembra, LSZH, 10 m (32,8 pies)

Este cable troncal OM4 MPO-24 es un cable de conexión MPO multimodo de 24 fibras preterminado de fábrica para cableado de espacio limitado. Cuenta con conectores hembra OM4 MPO-24 de primera calidad y un cable óptico OM4 para un rendimiento óptico. El conector MPO-24 tiene aproximadamente el mismo tamaño que un conector SC, pero puede proporcionar hasta 24 veces la densidad, lo que proporciona importantes ahorros de espacio y costos. Además, ofrece una calidad de usuario constante, una instalación mucho más rápida y una gestión de cables más sencilla.

### Características

- Terminado en fábrica proporciona calidad constante, alto rendimiento y tiempo de instalación reducido.
- 100% probado para baja pérdida de inserción y alta pérdida de retorno
- Conectores MPO-24 de alta calidad garantizados por el interferómetro 3D
- Proporciona baja pérdida de 0,6 dB estándar y 0,35 dB Elite para la elección de los clientes.
- Cumple con IEC 61754-7, TIA/EIA 604-5, Telcordia GR-1435-CORE y RoHS

### Especificaciones

- Modo de fibra: 50/125  $\mu$ m multimodo OM4
- Número de fibras: 24 fibras
- Tipo de conector: MPO-24 hembra a MPO-24 hembra (sin pines)

- Tipo polaco: UPC a UPC
- Longitud del cable: 10m
- Diámetro del cable: 3,0 mm
- Pérdida de inserción:  $\leq 0,6$  dB (0,40 dB típico).
- Pérdida de retorno:  $\geq 20$ dB
- Cubierta del cable: LSZH
- Resistencia a la tracción: Largo plazo: 80N, Corto plazo: 160N
- Temperatura de funcionamiento: -20°C a 70°C
- Temperatura de almacenamiento: -40°C a 85°C

[Comprar ahora](#)