


Mikrotik S-31DLC20D Hoja de datos

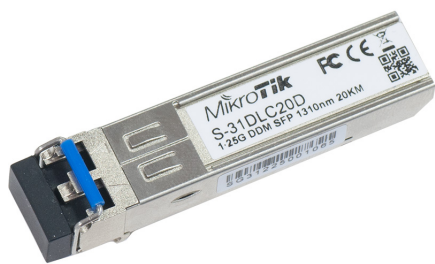

Módulo MikroTik SFP (1.25G), 20KM, modo único

S-31DLC20D

El S-31DLC20D es un transceptor SFP de 1,25 G con un conector LC dual de 1310 nm, para conexiones de fibra monomodo de hasta 20 kilómetros, con DDM

Las unidades están probadas y son compatibles con RB260GS, RB2011LS, RB2011LS-IN, RB2011UAS-IN, RB2011UAS-RM, RB2011UAS-2HnD, RB2011UAS-2HnD-IN y CCR1036-12G-4S. Las unidades también son compatibles con dispositivos SFP que no son de MikroTik.

Especificaciones

- Código de producto: S-31DLC20D
- Conector: doble LC UPC
- Tasa de datos: 1.25G
- Distancia: 20KM
- Formato: SFP
- Modo: SM
- Temperatura ambiente probada: -40 a +70C
- Longitud de onda: 1310nm

Para obtener más especificaciones de este S-31DLC20D, visite el sitio web de MikroTik a continuación.

<https://mikrotik.com/product/S-31DLC20D-181>

[Comprar ahora](#)